

# Etiqueteuse automatique – EC3010DR



## Description

L'étiqueteuse automatique EC3010DR est utilisée pour la pose d'étiquettes enveloppantes sur tous corps cylindriques tels que les boîtes métalliques, bidons, bouchons, flacons en verre, aérosols, boîtes carton, rouleaux de papier machine, récipients en plastique...

Cette machine est équipée :

- d'un dispositif de colle de prise chaude avec régulateur à affichage digital,
- d'une motorisation équipée d'un variateur de vitesse,
- d'une montée progressive des étiquettes par vérin,
- d'un distributeur de colle de fermeture par pompe pneumatique,
- de biellettes et paliers sur roulement
- d'un entraînement des boîtes par 2 courroies,
- de carters pour sécuriser la machine.

## Caractéristiques techniques

	Dimensions de récipients				Dimensions des étiquettes				Pression d'air (bars)	Puissance (KW)		Débit max boîtes / h
	Ø (mm)		Hauteur (mm)		Longueur (mm)		Largeur (mm)			Min	Moteur	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max				
<b>EC3010DR</b>	55	102	43	275	6	335	31	267	6	2.2	2.4	30 000*

\* selon les conditions de travail et le format




# Etiqueteuse automatique – EC3010DR

## Option

Caractéristiques	Désignation
Double montée pneumatique	La double montée pneumatique d'étiquettes permet un fonctionnement en continu de la machine grâce au double stockage des étiquettes. Pas d'arrêt machine lors du réapprovisionnement d'étiquettes en cours de production.
Chantourneur	Peut-être placé à l'entrée et/ou sortie (angle de 90°) afin de mettre horizontalement la boîte à étiqueter.
Commande inversée	Sens de circulation de droite à gauche (par rapport à la plage de contrôle)
Guides spéciaux	Adaptés pour le passage de boccas.

## Encombrement (en mm)

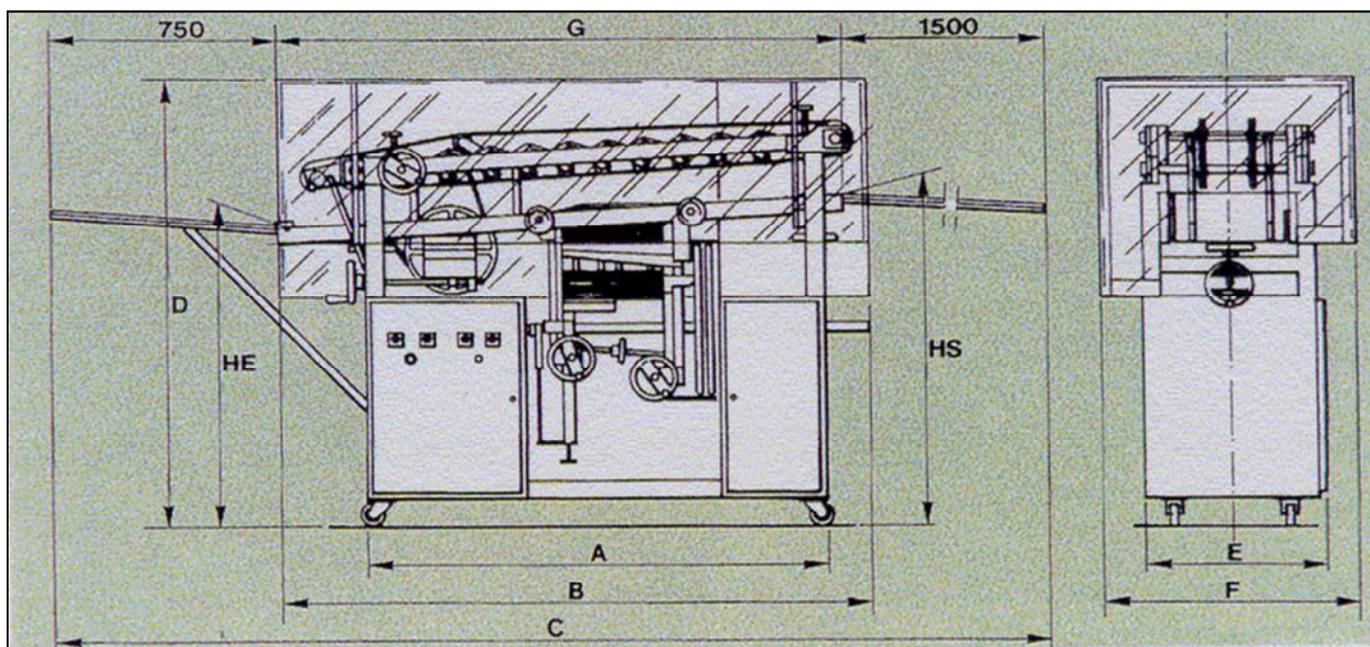

A : 1410mm      B : 1840mm      C : 3915mm      D : 1600mm      E : 655mm  
F : 850mm      G : 1665mm      HE : 1200mm      HS : 1240mm

Poids net : 400 kg      Poids brut : 530 kg      Caisse de transport: 2.08x1.12x1.66 m

En cas d'utilisation de convoyeurs avec des chantourneurs, il faut prévoir :

- une pente descendante de 25° entre le convoyeur et l'entrée de l'étiqueteuse.
- une pente descendante de 25° entre la sortie de la machine et le convoyeur.



AFU SAS  
64 rue de la Ville es Cours, 35400 Saint Malo – FRANCE  
Tél : +33 (0)2 99 82 14 88  
E-mail : [contact@duvivial-etiq-conserves.com](mailto:contact@duvivial-etiq-conserves.com)

[www.duvivial-etiq-conserves.com](http://www.duvivial-etiq-conserves.com)