

# Etiqueteuse automatique – EC310D

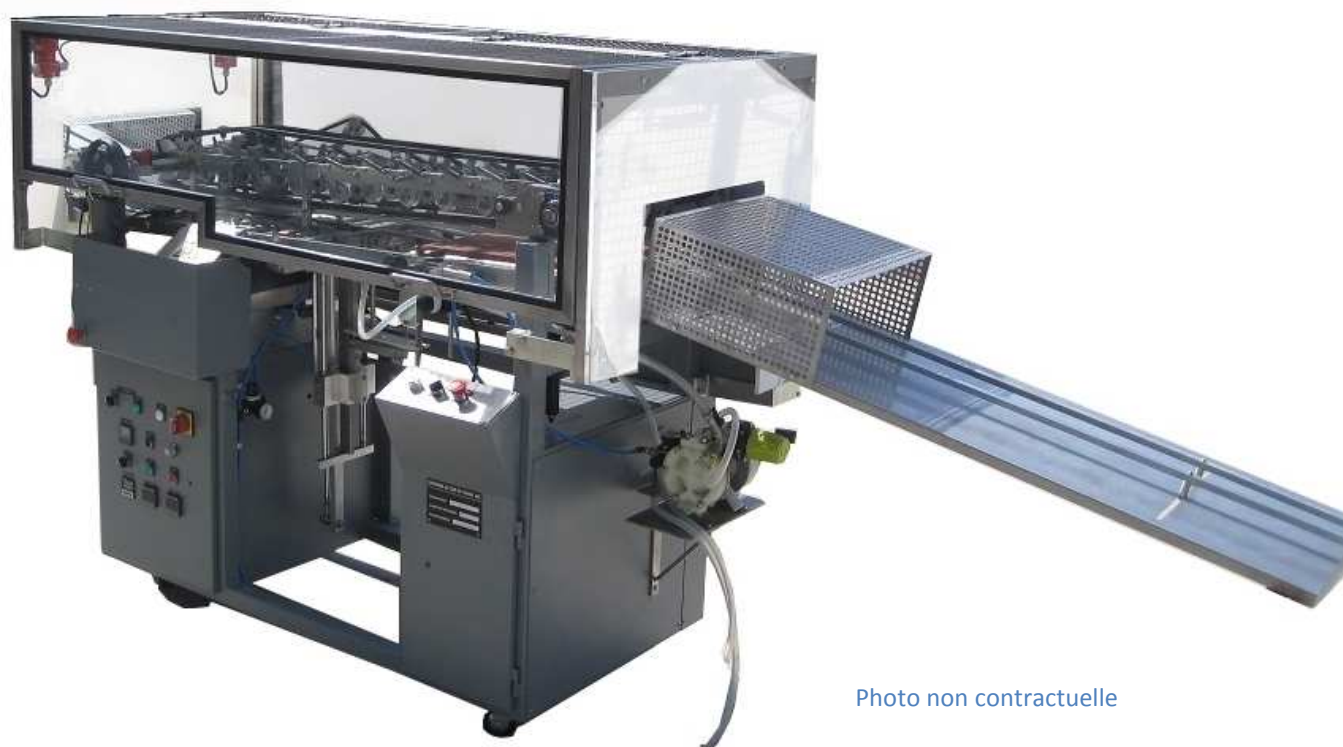


Photo non contractuelle

## Description

L'étiqueteuse automatique EC310D est utilisée pour la pose d'étiquettes enveloppantes sur tous corps cylindriques tels que les boîtes métalliques, bidons, bocaux, flacons en verre, aérosols, boîtes carton, rouleaux de papier machine, récipients en plastique...

Cette machine est équipée :

- d'un dispositif de colle de prise chaude avec régulateur à affichage digital,
- d'une motorisation équipée d'un variateur de vitesse,
- d'une montée pneumatique d'étiquettes (levée progressive et automatique des étiquettes).
- d'une pompe à membrane pour la colle de fermeture fonctionnant avec une cellule de détection produit,
- d'un entraînement des boîtes par 2 courroies,
- de carters pour sécuriser la machine.

## Caractéristiques techniques

Dimensions de récipients				Dimensions des étiquettes				Pression d'air (bars)	Puissance (KW)		Débit max boîtes / h	
Ø (mm)		Hauteur (mm)		Longueur (mm)		Largeur (mm)			Min	Moteur		Résistance
Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min				
<b>EC310D</b>	55	102	43	300	170	335	31	292	6	0.75	2.4	17 000*

\* selon les conditions de travail et le format




# Etiqueteuse automatique – EC310D

## Option

Caractéristiques	Désignation
Double montée pneumatique	La double montée pneumatique d'étiquettes permet un fonctionnement en continu de la machine grâce au double stockage des étiquettes. Pas d'arrêt machine lors du réapprovisionnement d'étiquettes en cours de production.
Chantourneur	Peut-être placé à l'entrée et/ou sortie (angle de 90°) afin de mettre horizontalement la boîte à étiqueter.
Commande inversée	Sens de circulation de droite à gauche (par rapport à la plage de contrôle)
Guides spéciaux	Adaptés pour le passage de bocaux.

## Encombrement (en mm)

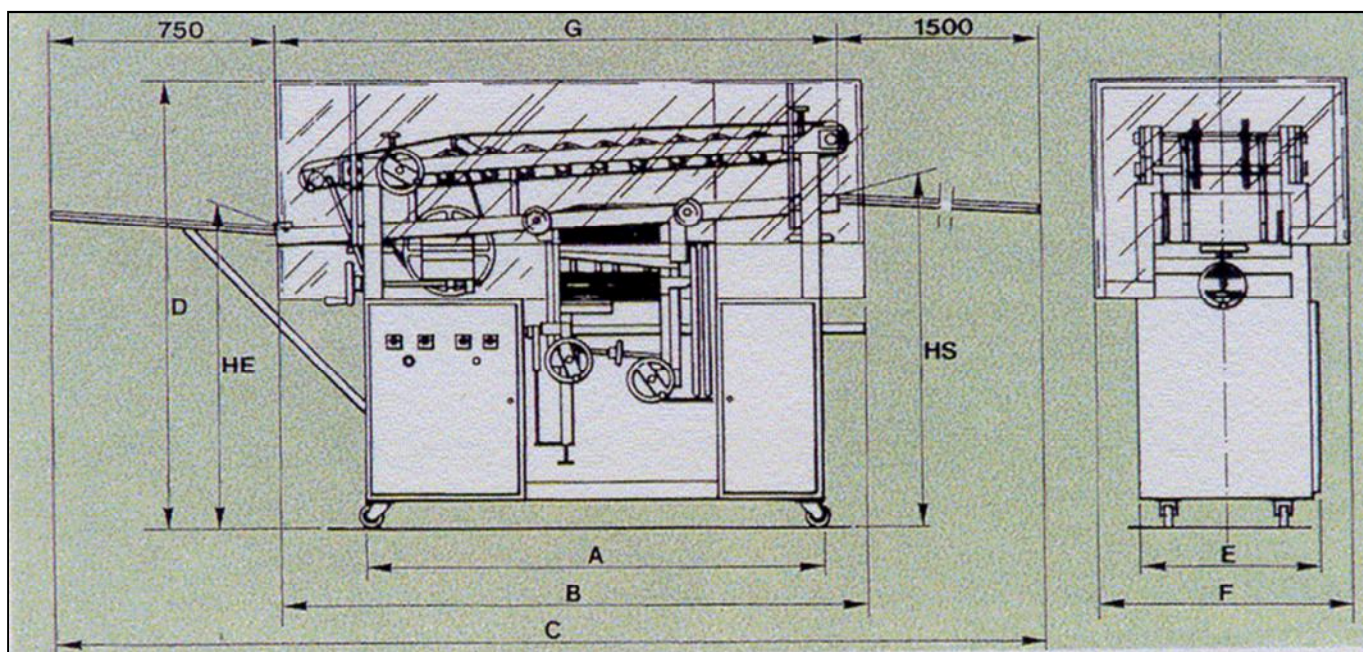

A : 1410mm      B : 1840mm      C : 3915mm      D : 1500mm      E : 655mm  
F : 850mm      G : 1665mm      HE : 1000mm      HS : 1040mm

Poids net : 380 kg      Poids brut : 530 kg      Caisse de transport: 2.08x1.12x1.66 m

En cas d'utilisation de convoyeurs avec des chantourneurs, il faut prévoir :

- une pente descendante de 25° entre le convoyeur et l'entrée de l'étiqueteuse.
- une pente descendante de 25° entre la sortie de la machine et le convoyeur.



AFU SAS  
64 rue de la Ville es Cours, 35400 Saint Malo – FRANCE  
Tél : +33 (0)2 99 82 14 88  
E-mail : [contact@duvivial-etiq-conserves.com](mailto:contact@duvivial-etiq-conserves.com)

[www.duvivial-etiq-conserves.com](http://www.duvivial-etiq-conserves.com)