

Etiqueteuse automatique – EC316D



Photo non contractuelle

Description

L'étiqueteuse automatique EC316D est utilisée pour l'application d'étiquettes enveloppantes sur tous corps cylindriques tels que les boîtes métalliques (jusqu'à 5KG), les bidons, les bocaux, les flacons en verre, les aérosols, les boîtes en carton, les récipients en plastique, etc.

Notre étiqueteuse permet un gain de temps et une meilleure productivité. Elle peut appliquer des étiquettes de différentes tailles (conseillée : 3 formats max/ machine). Elle est facile à utiliser et peut être intégrée à d'autres équipements de production pour former une ligne de production automatisée.

Cette machine dispose des fonctionnalités suivantes :

- un dispositif de colle de prise chaude avec régulateur à affichage digital
- une montée mécanique d'étiquettes
- une pompe à membrane pour la colle de fermeture fonctionnant avec une cellule de détection produit
- un entrainement des boîtes par 2 courroies
- des carters pour sécuriser la machine
- certification selon la directive machine 2006/42/CE



Etiqueteuse automatique – EC316D

Caractéristiques techniques


	Dimensions de récipients				Dimensions des étiquettes				Pression d'air (bars)	Puissance (KW)		Débit max boîtes / h
	Ø (mm)		Hauteur (mm)		Longueur (mm)		Largeur (mm)			Moteur	Résistance	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max		
EC316D	76	158	60	300	245	510	52	292	6	0.75	2	3800*

* selon les conditions de travail et le format

Option

Caractéristiques	Désignation
Montée pneumatique avant réglée	Permet la levée progressive et automatique des étiquettes par vérin et commande pneumatique.
Chantourneur	Placé à l'entrée et/ou sortie (angle de 90°) afin de mettre horizontalement la boîte à étiqueter.
Commande inversée	Sens de circulation de droite à gauche (par rapport à la plage de contrôle)
Guides spéciaux	Adaptés pour le passage de bocal.

Encombrement (en mm)

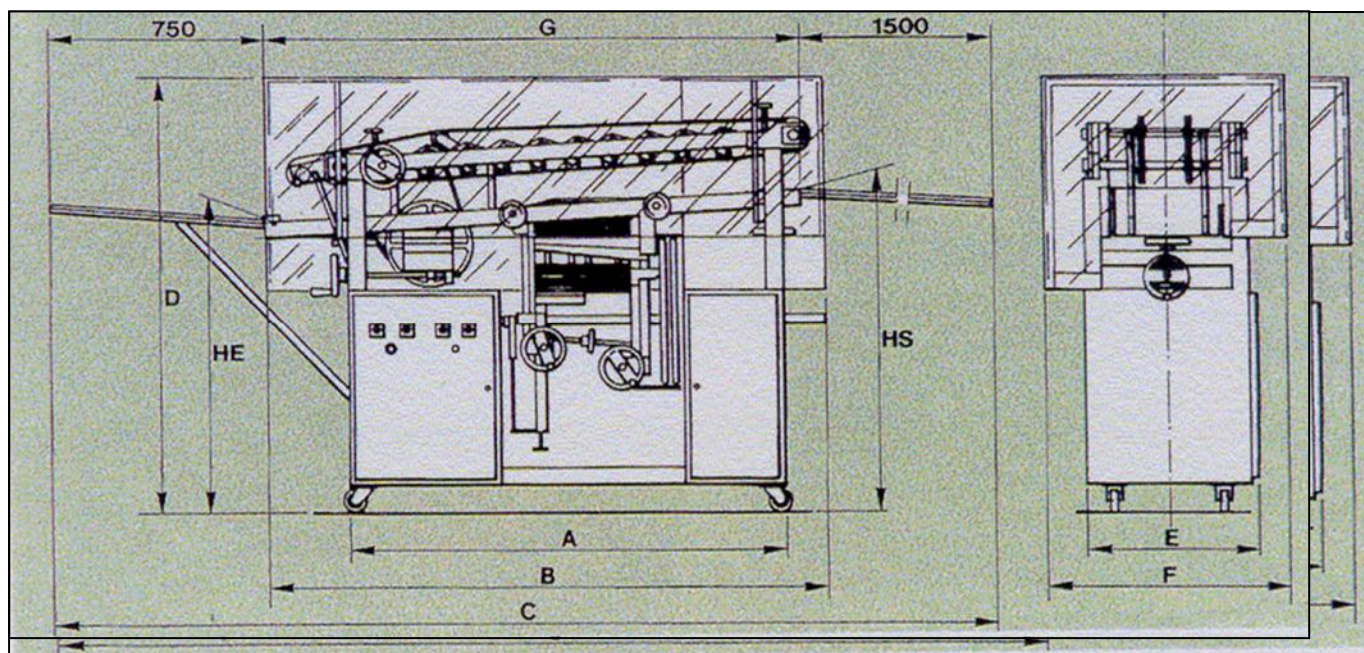

A : 1750mm

B : 2240mm

C : 4320mm

D : 1540mm

E : 655mm

F : 850mm

G : 2050mm

HE : 1060mm

HS : 1100mm

Poids net : 400 kg

Poids brut : 600 kg

Caisse de transport: 2.44x1.12x1.85 m

En cas d'utilisation de convoyeurs avec des chantourneurs, il faut prévoir :

- une pente descendante de 25° entre le convoyeur et l'entrée de l'étiqueteuse.
- une pente descendante de 25° entre la sortie de la machine et le convoyeur.



AFU SAS
64 rue de la Ville es Cours, 35400 Saint Malo – FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 82 14 88
E-mail : contact@duvivier-etiq-conserves.com

www.duvivier-etiq-conserves.com