

# Étiqueteuse automatique – EC316D

## Format 4/4 au 5/1



Photo non contractuelle

### Description

L'étiqueteuse automatique EC316D est la solution idéale pour l'application rapide et précise d'étiquettes enveloppantes sur une large gamme de corps cylindriques tels que les boîtes métalliques (jusqu'à 5KG), les bidons, les bouchons, les flacons en verre, les aérosols, les boîtes en carton, etc.

Grâce à cette étiqueteuse, vous bénéficiez d'un gain de temps et d'une amélioration de la productivité. Elle prend en charge des étiquettes de tailles variées (jusqu'à 3 formats maximum par machine). Simple à utiliser, elle peut également être intégrée à d'autres équipements de production pour créer une ligne de production entièrement automatisée.

#### **Caractéristiques principales :**

- Système de colle à prise chaude : Avec régulateur de température digital, garantissant une application homogène et précise de la colle.
- Pompe à membrane pour la colle de fermeture : Fonctionne en synergie avec une cellule de détection produit pour une application efficace et sans erreur.
- Entraînement par courroies : Double courroie pour un transport stable et fiable des produits.
- Sécurité : Des carters de protection assurent une sécurité de l'opérateur durant le fonctionnement. Certification selon la directive machine 2006/42/CE.



# Etiqueteuse automatique – EC316D

## Format 4/4 au 5/1

### Caractéristiques techniques


	Dimensions de récipients				Dimensions des étiquettes				Pression d'air (bars)	Puissance (KW)		Débit max boîtes / h
	Ø (mm)		Hauteur (mm)		Longueur (mm)		Largeur (mm)			Moteur	Résistance	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min			
<b>EC316D</b>	76	158	60	300	245	510	52	292	6	0.75	2	3800*

\* selon les conditions de travail et le format

### Option

Caractéristiques	Désignation
Montée pneumatique avant réglée	Permet la levée progressive et automatique des étiquettes par vérin et commande pneumatique.
Chantourneur	Placé à l'entrée et/ou sortie (angle de 90°) afin de mettre horizontalement la boîte à étiqueter.
Commande inversée	Sens de circulation de droite à gauche (par rapport à la plage de contrôle)
Guides spéciaux	Adaptés pour le passage de bords.

### Encombrement (en mm)

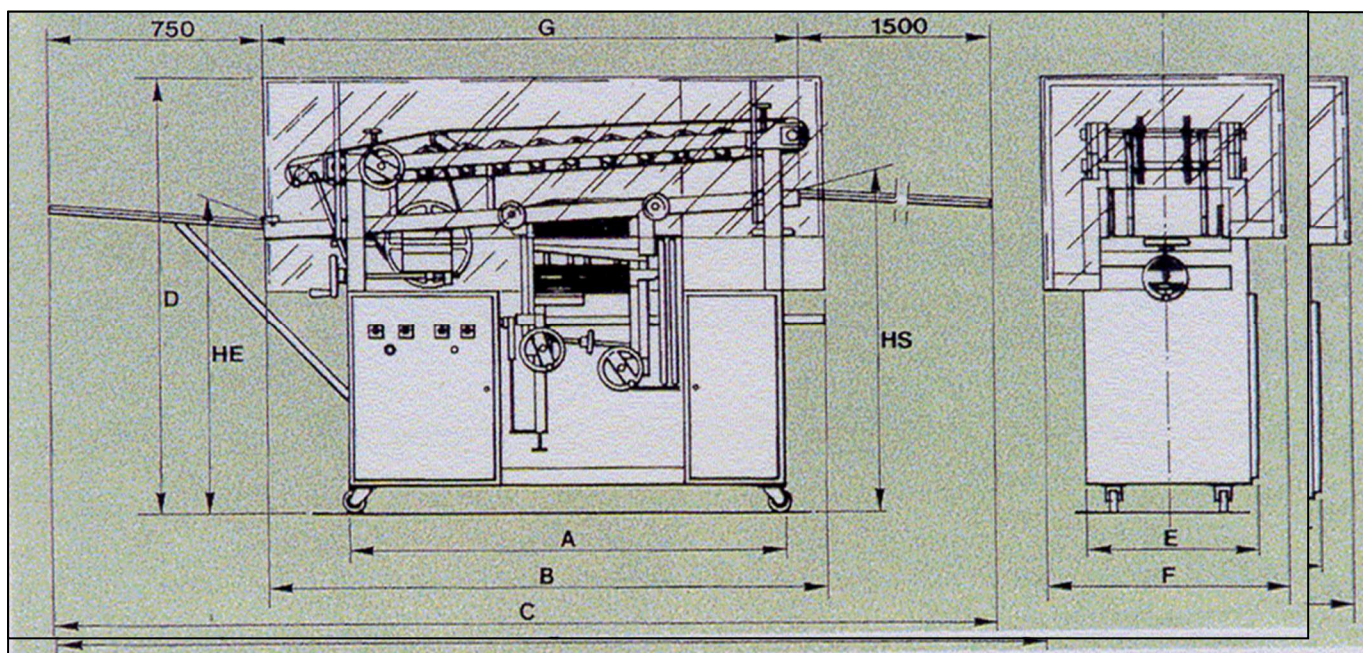

A : 1750mm

B : 2240mm

C : 4320mm

D : 1540mm

E : 655mm

F : 850mm

G : 2050mm

HE : 1060mm

HS : 1100mm

Poids net : 400 kg

Poids brut : 600 kg

Caisse de transport: 2.44x1.12x1.85 m

En cas d'utilisation de convoyeurs avec des chantourneurs, il faut prévoir :

- une pente descendante de 25° entre le convoyeur et l'entrée de l'étiqueteuse.
- une pente descendante de 25° entre la sortie de la machine et le convoyeur.



AFU SAS  
64 rue de la Ville es Cours, 35400 Saint Malo – FRANCE  
Tél : +33 (0)2 99 82 14 88  
E-mail : [contact@duvivier-etiq-conserves.com](mailto:contact@duvivier-etiq-conserves.com)

[www.duvivier-etiq-conserves.com](http://www.duvivier-etiq-conserves.com)