

Etiqueteuse automatique – EC316D



Description

L'étiqueteuse automatique EC316D est utilisée pour la pose d'étiquettes enveloppantes sur tous corps cylindriques tels que les boîtes métalliques (jusqu'à 5KG), bidons, bocaux, flacons en verre, aérosols, boîtes carton, rouleaux de papier machine, récipients en plastique...

Cette machine est équipée :

- d'un dispositif de colle de prise chaude avec régulateur à affichage digital,
- d'une pompe à membrane pour la colle de fermeture fonctionnant avec une cellule de détection produit,
- d'une montée mécanique d'étiquettes,
- d'un entrainement des boîtes par 2 courroies,
- de carters pour sécuriser la machine.

Caractéristiques techniques

Dimensions de récipients				Dimensions des étiquettes				Pression d'air (bars)	Puissance (KW)		Débit max boîtes / h	
Ø (mm)		Hauteur (mm)		Longueur (mm)		Largeur (mm)			Min	Moteur		Résistance
Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min				
EC316D	76	158	60	300	245	510	52	292	6	0.75	2	3800*

* selon les conditions de travail et le format




Etiqueteuse automatique – EC316D

Option

Caractéristiques	Désignation
Montée pneumatique avant	Permet la levée progressive et automatique des étiquettes.
Chantourneur	Placé à l'entrée et/ou sortie (angle de 90°) afin de mettre horizontalement la boîte à étiqueter.
Commande inversée	Sens de circulation de droite à gauche (par rapport à la plage de contrôle)
Guides spéciaux	Adaptés pour le passage de bocaux.

Encombrement (en mm)

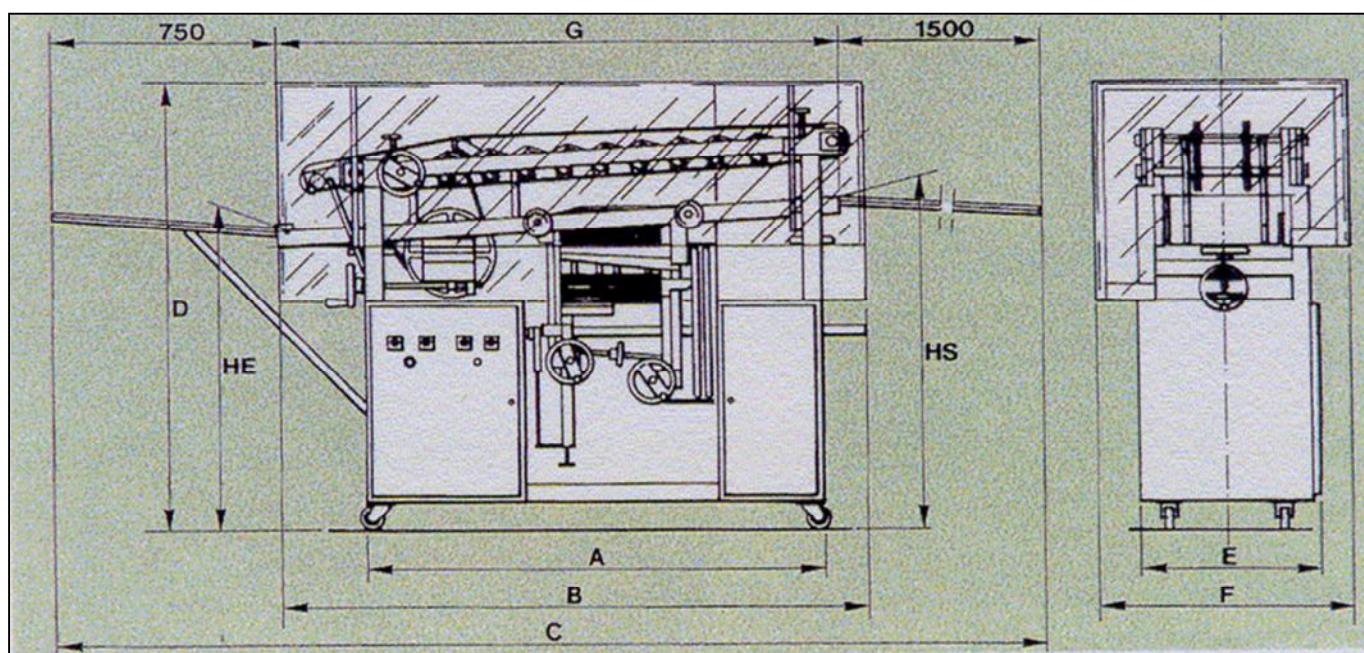

A : 1750mm B : 2240mm C : 4320mm D : 1540mm E : 655mm
F : 850mm G : 2050mm HE : 1060mm HS : 1100mm

Poids net : 400 kg

Poids brut : 600 kg

Caisse de transport: 2.44x1.12x1.85 m

En cas d'utilisation de convoyeurs avec des chantourneurs, il faut prévoir :

- une pente descendante de 25° entre le convoyeur et l'entrée de l'étiqueteuse.
- une pente descendante de 25° entre la sortie de la machine et le convoyeur.



AFU SAS
64 rue de la Ville es Cours, 35400 Saint Malo – FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 82 14 88
E-mail : contact@duvivial-etiq-conserves.com

www.duvivial-etiq-conserves.com